

PK 88002 EH

LE POWER LINK PLUS PERMET D'INTERVENIR MÊME DANS LES ESPACES LES PLUS RÉDUITS

LIFETIME EXCELLENCE



DIMENSIONS PARFAITES


Caractéristiques techniques

EN 12999 HC1 HD4/B3

Couple de levage maximum	81,6 mt/800,7 kNm
Capacité de levage maximale	30000 kg/294,3 kN
Portée hydraulique maximale	22,5 m
Portée manuelle maximale	25,0 m
Portée maximale (avec fly-jib)	32,4 m
Angle de rotation	interminable
Couple de rotation	7,7 mt/76,0 kNm

Ecartement des stabilisateurs	8,6 m
Espace nécessaire au montage (std.)	min. 1,65 m/max. 1,92 m
Largeur de la grue repliée	2,55 m
Pression d'utilisation maximum	365 bar
Débit de pompe recommandé	de 110 l/min à 130 l/min
Poids de la grue (std.)	6780 kg

DIMENSIONS

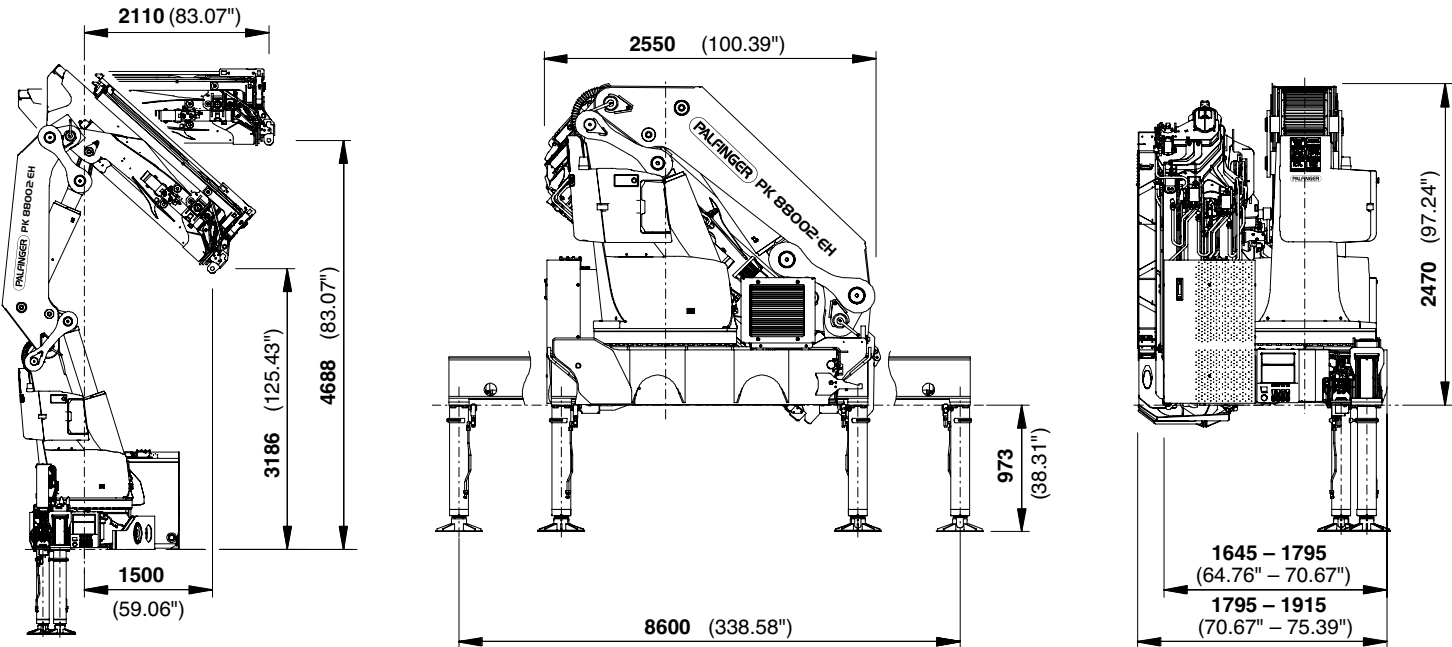

KT
protected

Paltronic
50
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated

HPSC
High Performance Stability Control
monitored

AOS
Active Oscillation Suppression
inside


* optionnel / équipement spécifique national

PK 88002 EH


HIGH PERFORMANCE

Idéale pour de grandes portées.


E

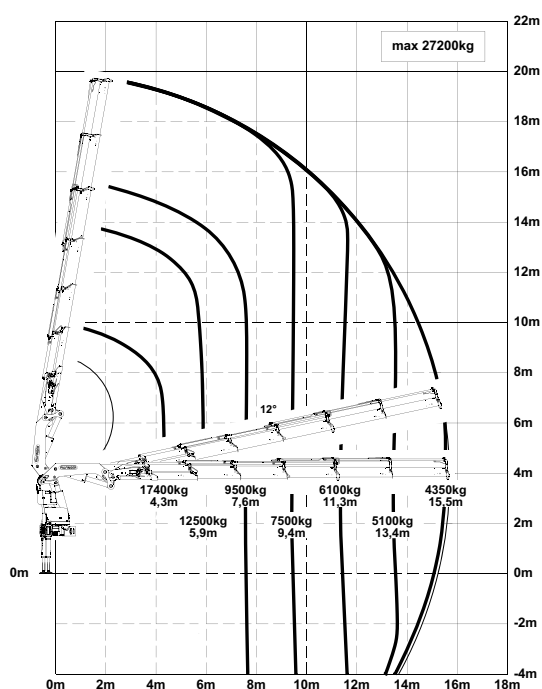


F

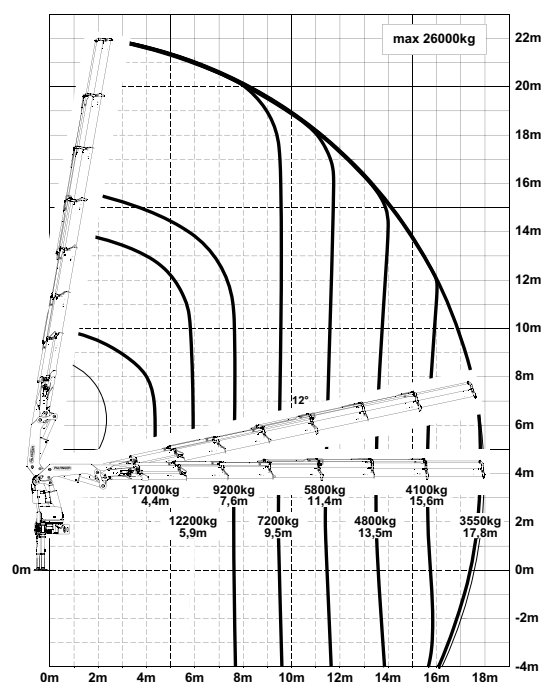

G

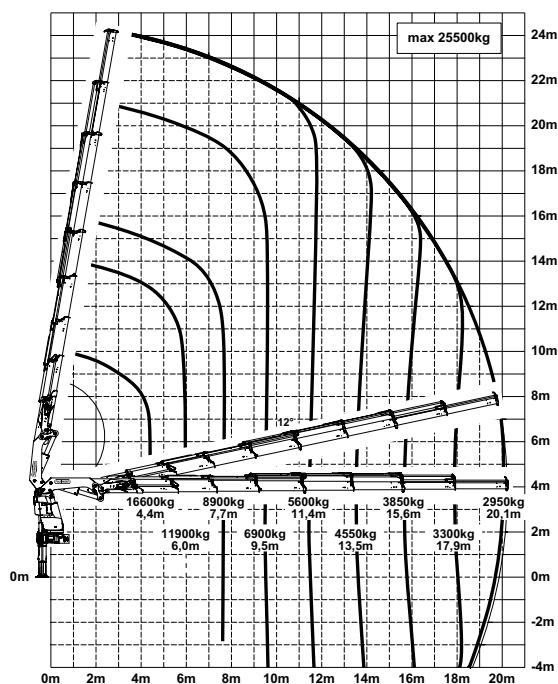

H

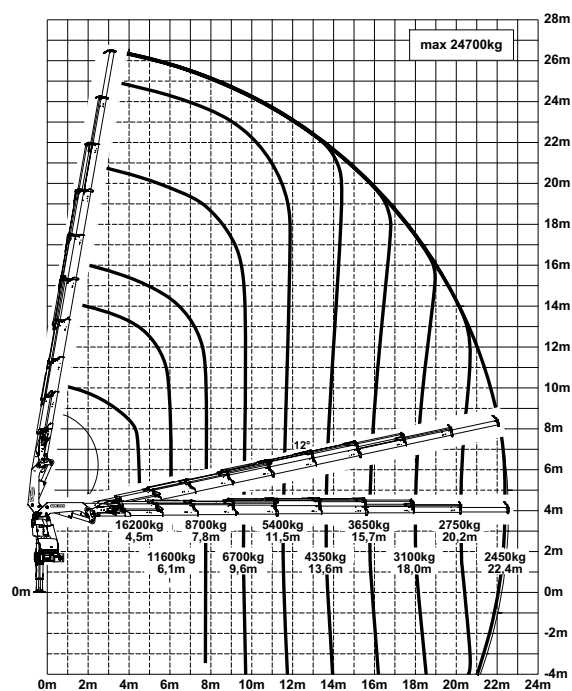

Les portées indiquées sont basées sur le bras principal formant un angle de 20° par rapport à l'horizontale et ne sont pas des maximums.